



LED-Wand Wandmontage · 3,00 × 2,00 m (B × H) · Standardausführung


Innen und außen · Blende optional · Konzeptzeichnung

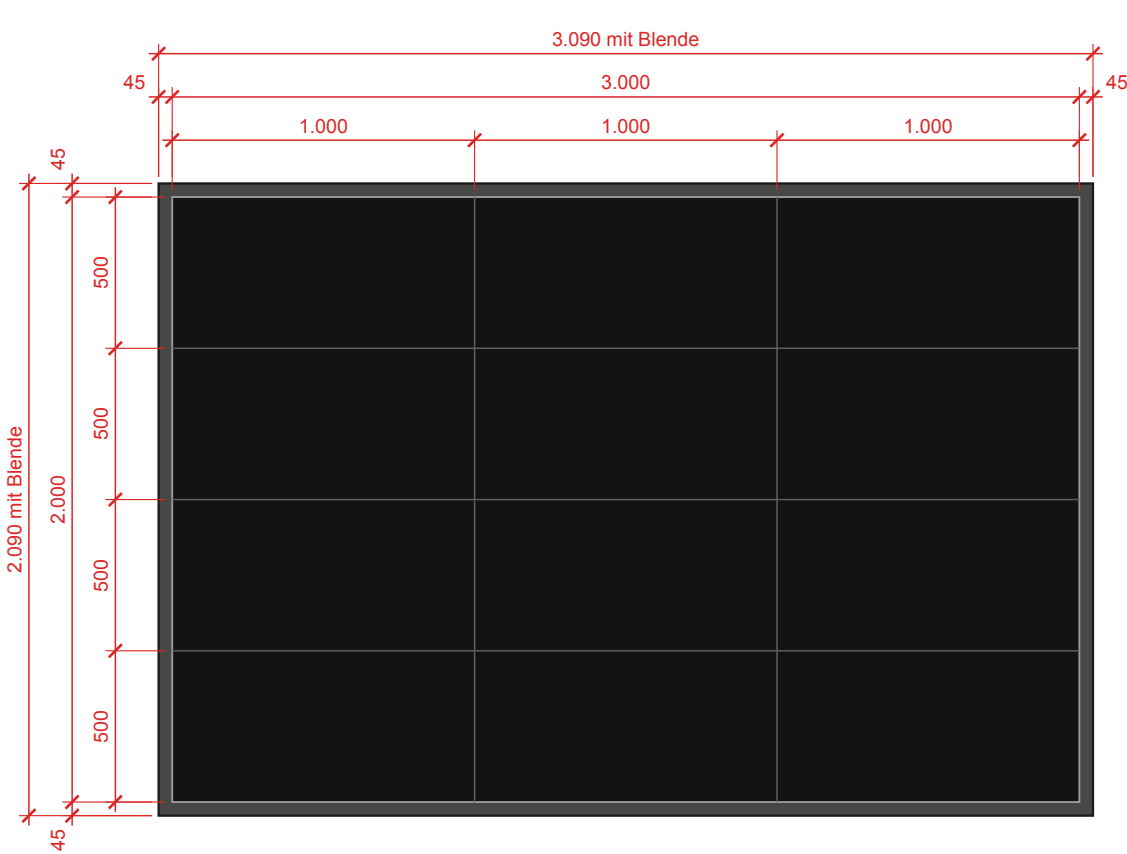

Vorderansicht innen 1:25
12 Kabinette 1.000 × 500 mm, 3 breit × 4 hoch

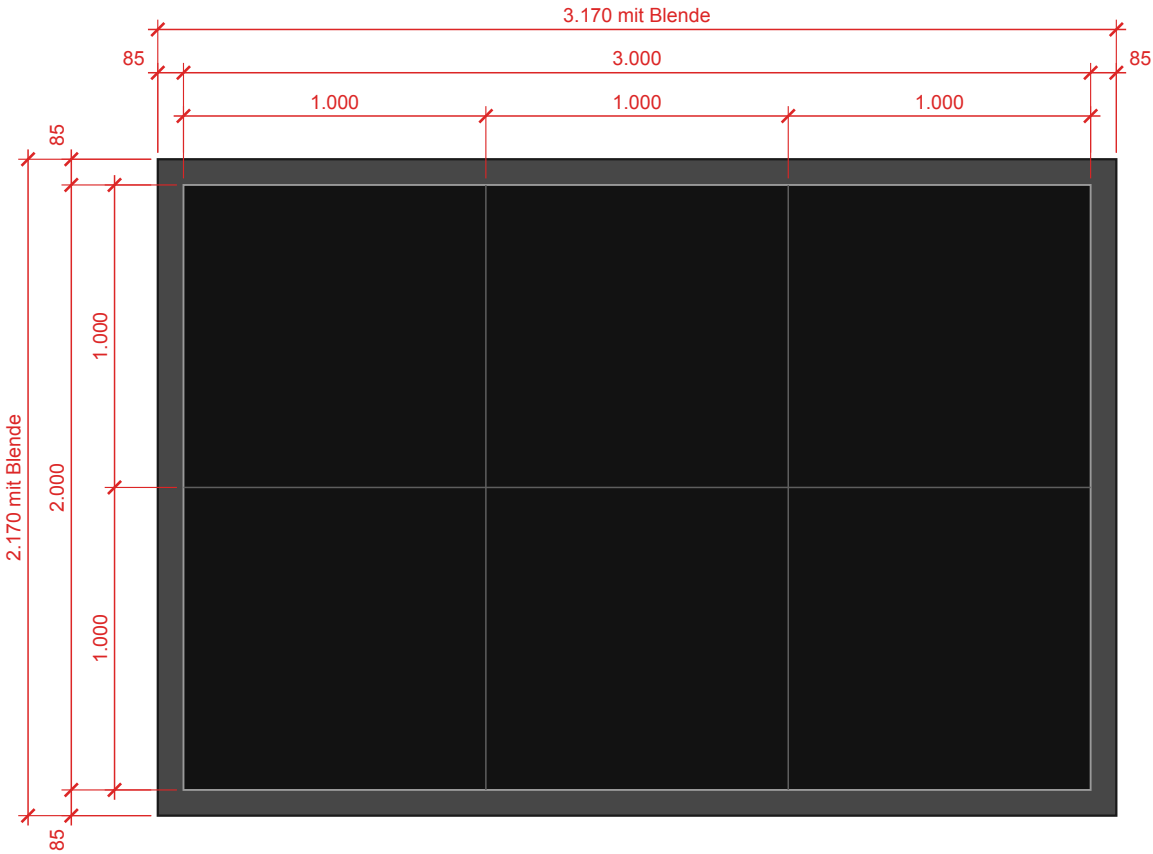


Vorderansicht außen 1:25
6 Kabinette 1.000 × 1.000 mm, 3 breit × 2 hoch

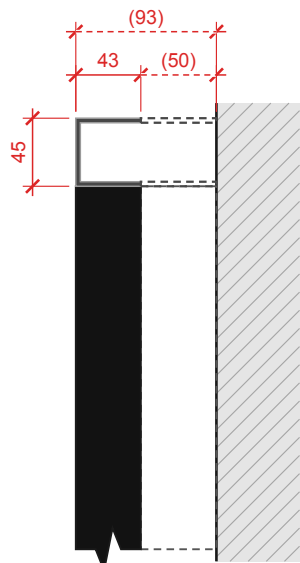

Detail A · innen
Schnitt Oberkante 1:5, Ansichtsseite links

() nur mit Schiene; ohne Schiene sitzt das Kabinett direkt an der Wand.

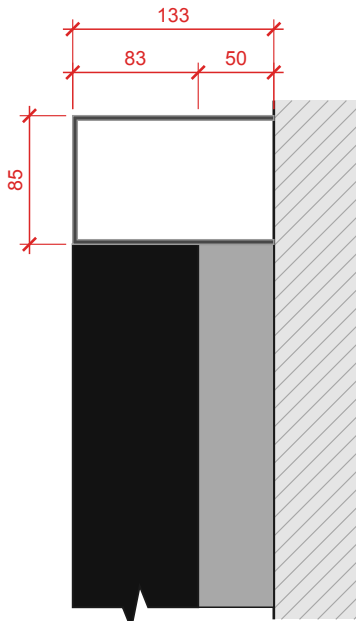

Detail B · außen
Schnitt Oberkante 1:5, Ansichtsseite links

Innen · STAGE 2.6

Sichtbar	3.000 × 2.000 mm
Bildpunkte	je nach Pixelabstand
Kabinette	12 × 1.000 × 500 × 43 mm
Bautiefe	43 mm, mit Schiene 93 mm
Blende	optional, 45 mm sichtbar
mit Blende	3.090 × 2.090 mm
Gewicht	ca. 135 kg
Montage	Direkt an der Wand, je nach Wand mit Befestigungsschienen 50 mm

Außen · ARENA 4.8

Sichtbar	3.000 × 2.000 mm
Bildpunkte	je nach Pixelabstand
Kabinette	6 × 1.000 × 1.000 × 83 mm
Bautiefe	83 mm, mit Schiene ca. 133 mm
Blende	optional, 85 mm sichtbar
mit Blende	3.170 × 2.170 mm
Gewicht	ca. 135 kg, Stahl zusätzlich
Montage	Auf Wandschienen, nach Wand und Statik

Hinweise

Standard 3 × 2 m, Wunschgröße möglich, geplant im Kabinetraster.

Maße in mm. Befestigungsschienen als Richtwert; Ausführung nach Wand und Statik.

Blende als U-Profil: sichtbare Breite = Kabinetttiefe, aufgerundet auf 5 mm, vorn bündig mit der LED-Fläche. Die Schenkel reichen bis zur Wand und decken außen den Spalt der Schienen ab.

Unterkante und Lage nach Raum oder Fassade, kein Fundament.

Blende in der Zeichnung dunkelgrau dargestellt, Farbe nach Wahl.

■ Blende, optional ■ LED-Kabinett ■ Wandschiene □ Schiene je nach Wand ▨ Wand

RS LED Technik

Stand 14.10.2026

Standardausführung LED-Wand · Konzept V1

Maße in mm · 1:25, Details 1:5 · A3 quer